

KABELOVÉ TĚSNICÍ VÝVODKY V PROVEDENÍ EX





TVORBA KÓDU PRODUKTU

kód materiálu	W	bez certifikace (průmyslové)
	DCG	název řady
	B	mosaz
	N	poniklovaná mosaz
	Sa	AISI303 nerezová ocel
	Sb	AISI304 nerezová ocel
	Sc	AISI316 nerezová ocel
kód sady těsnění a podložek	A	hliník
	1	TPV těsnění (-30/+100°C)
		PA6 V0 podložka (-40/+100°C)
		PA6 V0 horní podložka (-40/+100°C)
	2	Nbr těsnění (-30/+100°C)
		PA6 V0 podložka (-40/+100°C)
		PA6 V0 horní podložka (-40/+100°C)
	3	Neopren těsnění (-40/+100°C)
		PA6 V0 podložka (-40/+100°C)
		PA6 V0 horní podložka (-40/+100°C)
	4	Silikonové těsnění (-60/+180°C)
		Silikonová podložka (-60/+180°C)
		Silikonová horní podložka (-200/+260°C)
	*	Průměr kabelu (velikost vývodky)
	**	Typ závitů
zemn.	K	Kit (zemnění + PVC plášť)
	E	Zemnění
plášť	t	TPV plášť (bez halogenů)
	p	PVC plášť

W	DCG	B	1	*	**	K	t
		N	2			E	p
		Sa	3				
		Sb	4				
		Sc					
		A					

WDCGN1-20-M20-t
DCGN1-20-M20-t

DCGSc2-20-M20-K
DCGSc2-20-M20-Kt

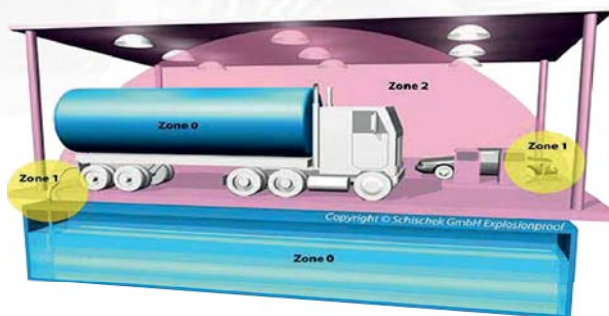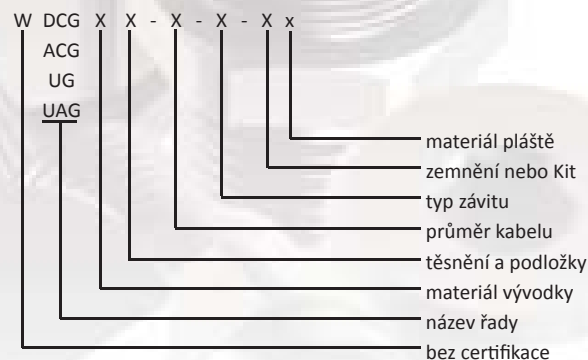

Alternativní materiály podložek	
1a	Nbr podložka (-30/+100°C)
2a	Nbr podložka (-30/+100°C)
3a	Nbr podložka (-30/+100°C)
3a2	Neoprenová podložka (-40/+100°C)
3b	Teflonová horní podložka (-200/+260°C)
4a	Teflonová horní podložka (-200/+260°C)

Příklady značení	
DCGN1-32-M32	M32x1,5 Etna Serie „Double Compression“, poniklovaná mosaz, kabelová vývodka Ex
DCGN1-32-M32-K	M32x1,5 Etna Serie „Double Compression“, poniklovaná mosaz, kabelová vývodka Ex + Kit
ACGSa2-32-M32	M32x1,5 Colima Serie „Single Compression“, AISI303 nerezová ocel, kabelová vývodka Ex
ACGSa2-32-M32-E	M32x1,5 Colima Serie „Single Compression“, AISI303 nerezová ocel, kabelová vývodka Ex + zemnění
DCGSc3-32-N1/2	NPT 1/2 Etna Serie „Double Compression“, AISI316L nerezová ocel, kabelová vývodka Ex
DCGSc3-32-G1/2-t	NPT 1/2 Etna Serie „Double Compression“, AISI316L nerezová ocel, kabelová vývodka Ex + TPV plášť
ACGSa3-32-P11s-Kt	PG11s Colima Serie „Single Compression“, AISI316L nerezová ocel, kabel.vývodka Ex + Kit + TPV plášť

PŘÍSLUŠENSTVÍ KABELOVÝCH VÝVODEK V PROVEDENÍ EX




TVORBA KÓDU PRODUKTU

	AP-RC-TK- -TO-TS-CP- -NP	kód příslušenství
kód materiálu	B	mosaz
	N	poniklována mosaz
	Sa	AISI303 nerezová ocel
	Sb	AISI304 nerezová ocel
	Sc	AISI316 nerezová ocel
	A	hliník
kód „O“ kroužku	1	NBR „O“-kroužek (-30/+100°C)
	2	Silikonový „O“ kroužek (-60/+180°C)
	*	velikost
	**	závit pro kabelovou vývodku
	m	male
	f	female

adaptér	AP	B	1	+	*	m/f	+	**	m/f
redukce	RC	N	2						
záslepka	TK	Sa							
záslepka	TO	Sb							
záslepka	TS	Sc							
spojka vnitřní závit	CP	A							
spojka vnější závit	NP								
kód příslušenství									
kód materiálu									
kód „O“-kroužku									
typ závitů									
male/female									
typ závitů pro vývodku									
male/female									

APB1-M20f-N14m
RCB2-N12m-P11f

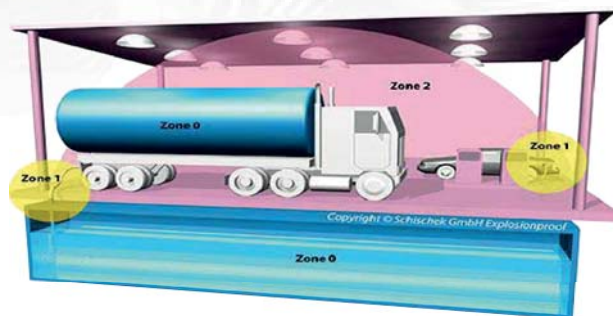

Příklady značení	
APB1-M20f-N14m	mosazný adaptér (AP) s „O“-kroužkem NBR, M20 female / NPT 1/4" male
RCB2-N12m-P11f	mosazná redukce (RC) s „O“-kroužkem silikonovým, NPT 1/2" male / PG11 female
TKN1-M6	poniklována mosazná záslepka (TK) s „O“-kroužkem NBR, M6
TOB1-N12	mosazná záslepka (TO) s „O“-kroužkem NBR, NPT 1/2"
TSB2-M25	mosazná záslepka (TS) s „O“-kroužkem silikonovým, M25